


NIMATIC®

...For better environmental solutions...

Odolejacz tarczowy 24320D

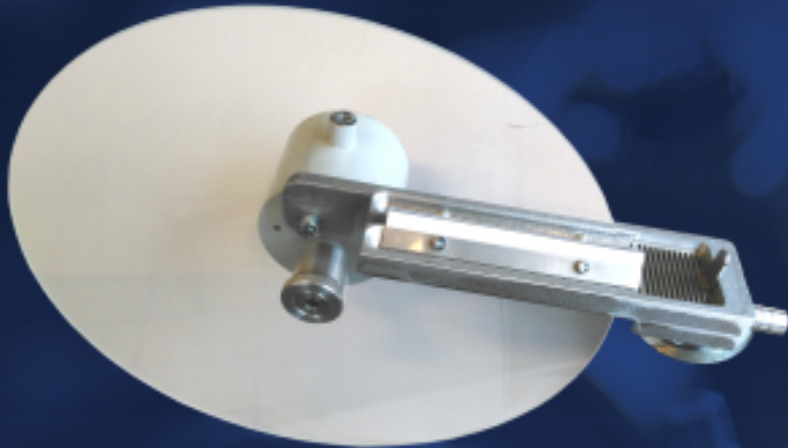

Ten odolejacz tarczowy, usuwa niepożądane wycieki oleju i inne zanieczyszczenia z powierzchni środka chłodzącego. Olej powierzchniowy powinien być zawsze usunięty, nie tylko w celu przedłużenia żywotności emulsji, ale także w celu uzyskania optymalnych warunków pracy.

- 24320D - wydajność ok. 20 l/h.
- Prosty w użyciu.
- Szybki i łatwy demontaż/montaż.
- Małe wymiary ułatwiają umieszczanie na maszynie CNC.
- Dostarczany „gotowy do pracy” w tym. standardowy dysk 320mm (Plexiglas). Może być dostarczony z powierzchnią ceramiczną elektrolityczną.
- Dostępny również z mocowaniem magnetycznym (zdjęcie).

Modele D zostały specjalnie opracowane do pracy z dużą ilością wycieków na powierzchni Emulsji.